


DIN 1470 ISO 8739

SPINA AD INTAGLI CON ESTREMITÀ CILINDRICA

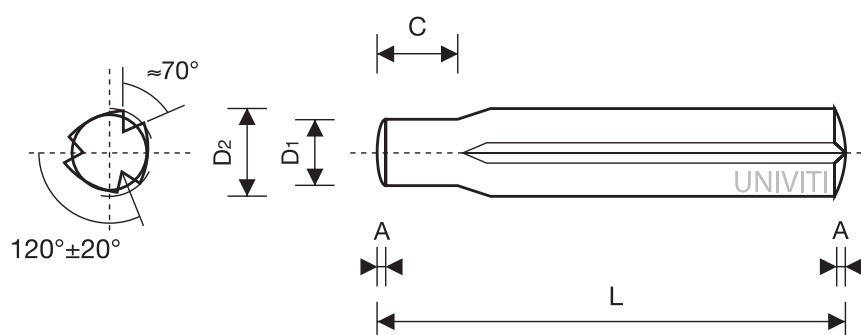

D1	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
A			0,2	0,25	0,3	0,4	0,5
C min			0,7	0,7	1	1	1,5
C max			1,7	1,7	2	2	2,5
D2			1,6	2,15	2,65	3,2	4,25
D1	5	6	8	10	12	14	16
A	0,6	0,8	1	1,2	1,6	1,6	2
C min	1,5	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5
C max	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5
D2	5,25	6,3	8,3	10,35	12,35	14,35	16,4