


DIN 1476 UNI 7591 ISO 8746

SPINA AD INTAGLI CON TESTA TONDA

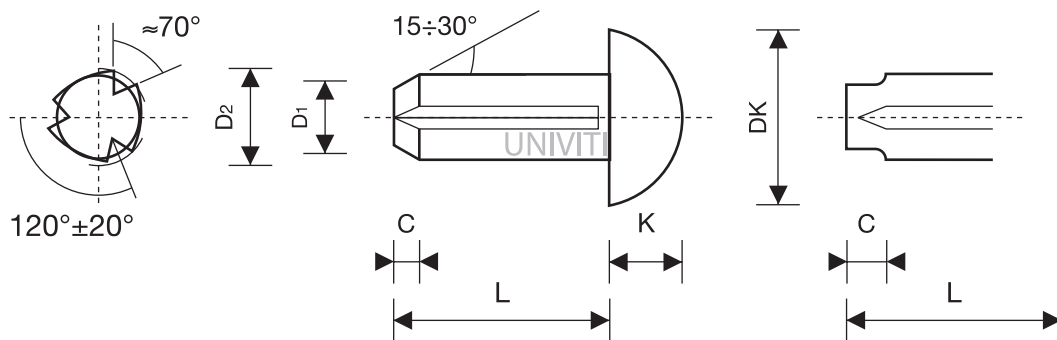

D1	1,4	1,6	2	2,5
DK	2,2/2,6	2,6/3	3,3/3,7	4,2/4,6
K	0,7/0,9	0,9/1,1	1,1/1,3	1,4/1,6
C	0,5	0,5	0,5	0,7
D2	1,5	1,7	2,15	2,7
D1	3	4	5	6
DK	4,95/5,45	6,75/7,25	8,5/9,1	10,2/10,8
K	1,65/1,95	2,25/2,55	2,85/3,15	3,45/3,75
C	1	1,5	1,5	2
D2	3,2	4,25	5,25	6,3