


DIN 6325/A UNI 6364/A ISO 8734/A

SPINA CILINDRICA TEMPRATA

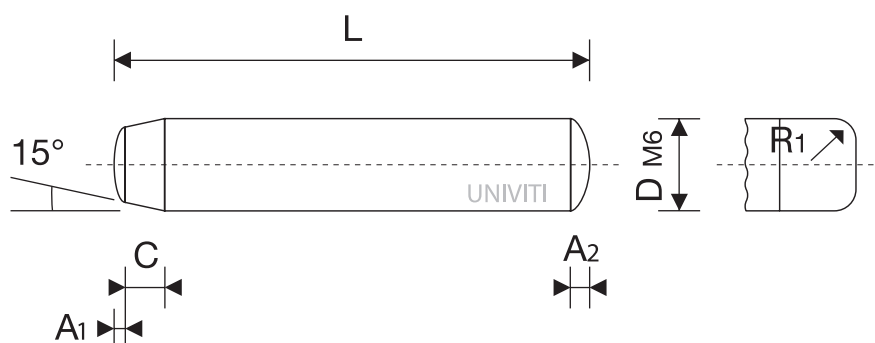

D M6	1	1,5	2	2,5	3	4	5
C	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2
R1	1	1,5	2	2,5	3	4	5
A2	0,15	0,23	0,3	0,4	0,45	0,6	0,75
A1	0,08	0,12	0,18	0,25	0,3	0,4	0,5
D M6	6	8	10	12	14	16	20
C	1,5	1,8	2	2,5	2,5	3	4
R1	6	8	10	12	16	16	20
A2	0,9	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3
A1	0,6	0,8	1	1,3	1,3	1,7	2