


DIN 70952/A

RONDELLA DI SICUREZZA DENTELLATA

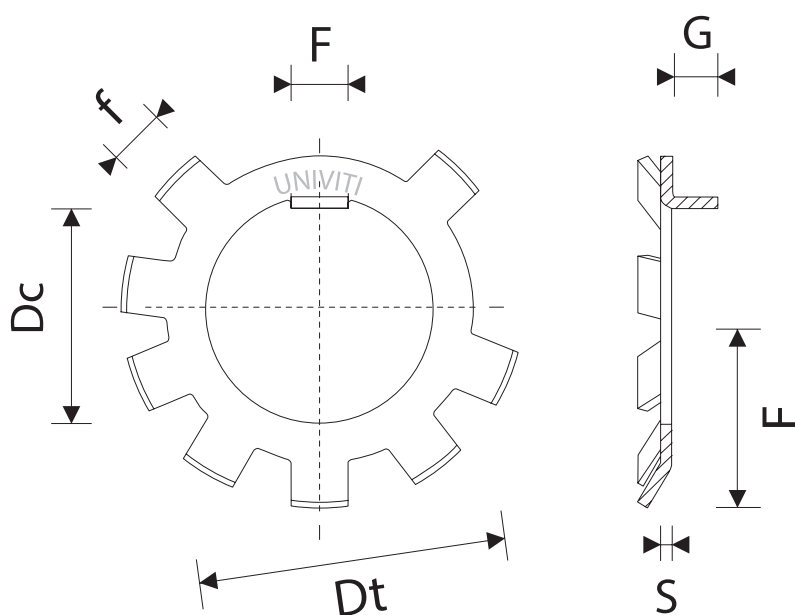

per fil. M	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	35	38
S	0,75	0,75	0,75	1	1	1	1	1	1	1	1,2	1,2	1,2	1,2
f	4	4	4	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6
F	4	4	5	5	5	5	6	6	6	7	7	7	7	8
G	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
Dt	16	18	20	23	25	27	30	32	34	36	38	41	43	47
E	11	12	13	14,5	16,5	17,5	19	20	22	23	24	25,5	26,5	28,5
Dc	8,9	10,9	12,9	14,9	16,9	18,9	20,9	22,9	24,9	26,9	28,9	30,9	33,9	36,6
per fil. M	40	42	45	48	50	52	55	60	65	70	75	80	90	
S	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
f	6	7	7	7	7	7	7	10	10	10	10	10	10	
F	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	
G	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	
Dt	49	52	54	57	60	62	67	71	76	81	86	91	103	
E	29,5	31	32	33,5	35	37	39,5	41,5	44	46,5	50	52,5	58,5	
Dc	38,6	40,6	43,6	46,7	48,7	50,7	53,7	58,7	63,7	68,7	73,2	78,2	88,2	