


DIN 463 UNI 1747

RONDELLA DI SICUREZZA CON LINGUETTE AD ANGOLO RETTO

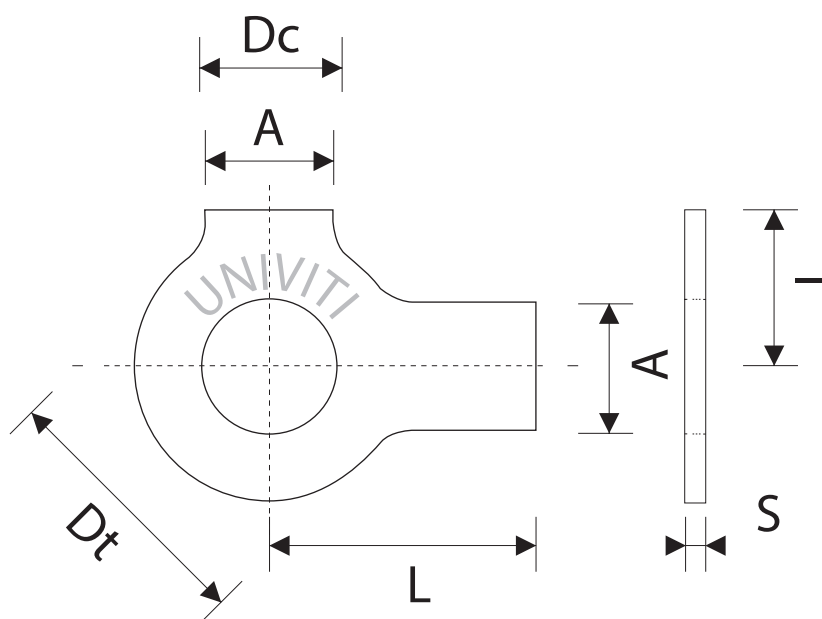

Dc	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13	15	17	19	21
Dt	7	9	10	12,5	17	21	24	28	30	34	37
A	4	5	6	7	8	10	12	12	15	18	18
L	13	14	16	18	20	22	28	28	32	36	36
I	5	6,5	8	9	11	13	15	16	18	20	21
S	0,38	0,38	0,5	0,5	0,75	0,75	1	1	1	1	1
per fil. M	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
Dc	23	25	28	31	34	37	40	43	50	54	
Dt	39	44	50	56	60	66	72	78	92	98	
A	20	20	23	26	28	30	32	35	40	44	
L	42	42	48	52	56	60	64	70	80	85	
I	23	25	29	32	34	38	41	44	50	53	
S	1	1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	
per fil. M	22	24	27	30	33	36	39	42	48	52	