


DIN 462


RONDELLA DI SICUREZZA CON NASELLO INTERNO

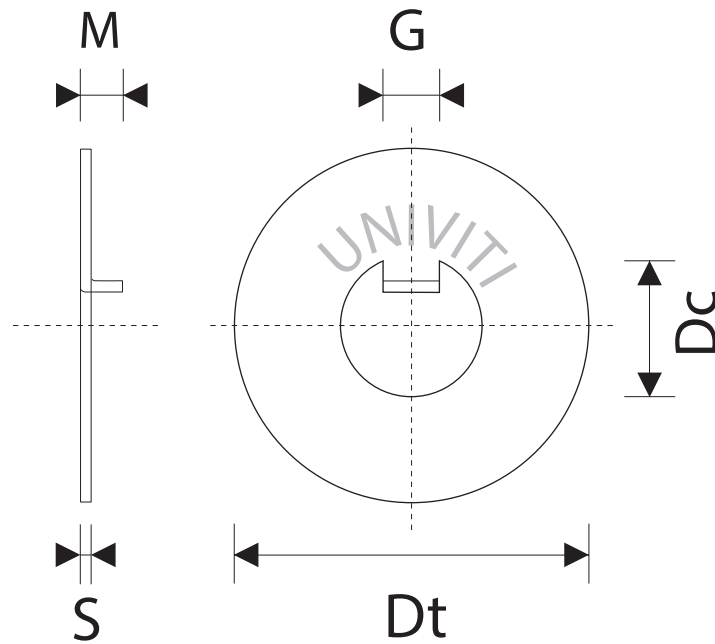

per fil. M	8	10	14	16	18	20	22	24
Dt	20	25	30	32	34	36	40	42
S	0,8	0,8	0,8	11	1	1	1	1
G	3	4	5	5	6	6	6	6
Dc	5,9	7,4	11,4	13,5	15,4	17,5	19,5	21,6
M	2,5	3	3	3	4	4	4	4
per fil. M	28	30	32	35	38	40	42	45
Dt	50	50	52	55	58	62	62	68
S	1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
G	7	7	7	7	8	8	8	8
Dc	25,5	27,5	29,6	32,6	35,3	37,3	39,3	42,4
M	5	5	5	5	5	5	5	5

DIN 462

RONDELLA DI SICUREZZA CON NASELLO INTERNO

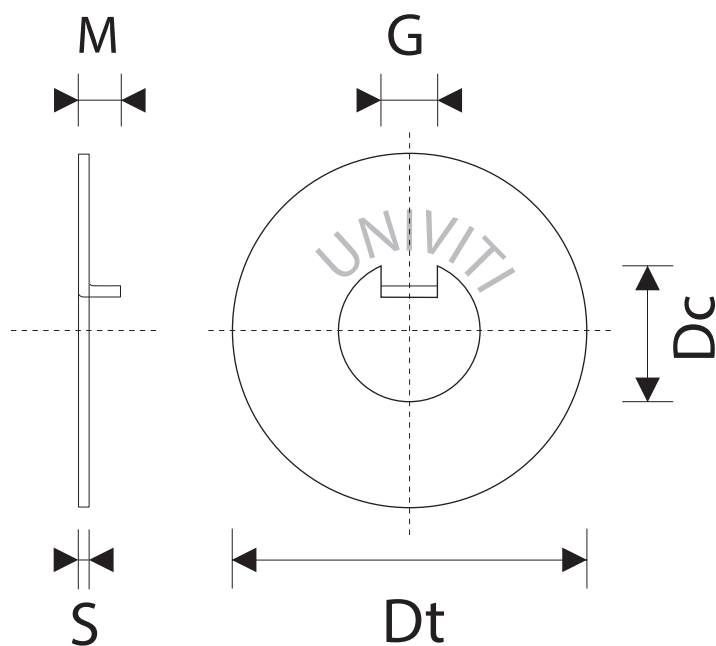

per fil. M	48	50	52	55	58	60	62	65
Dt	75	75	80	80	90	90	95	95
S	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5
G	8	8	10	10	10	10	10	10
Dc	45,4	47,4	49,3	52,3	55,3	57,3	59,3	62,4
M	5	5	6	6	6	6	6	6
per fil. M	70	72	75	80	85	95	100	
Dt	100	110	110	115	120	135	145	
S	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
G	10	10	10	10	10	12	12	
Dc	67,4	68,9	71,9	76,9	81,9	91,8	96,9	
M	6	7	7	7	7	8	8	