


DIN 432 UNI 6599


RONDELLA DI SICUREZZA CON NASELLO

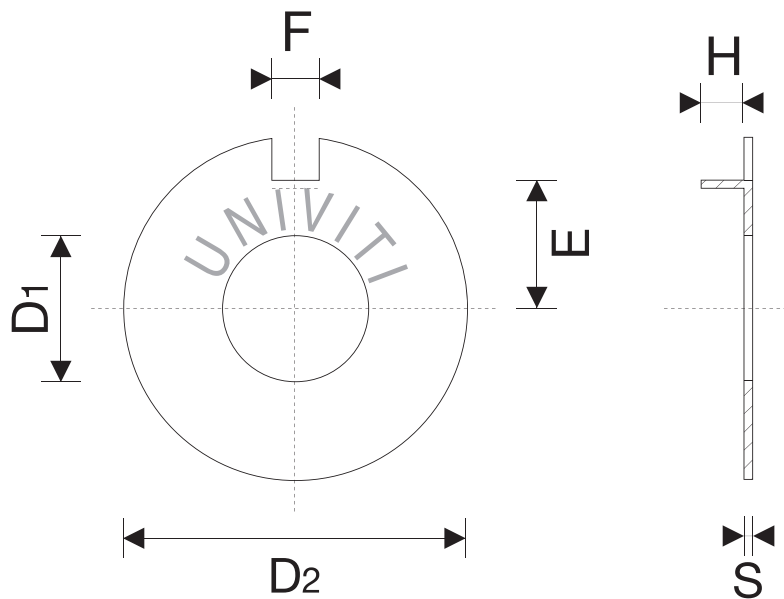

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| per fil. M | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 | 17 |
| D2 | 14 | 17 | 19 | 22 | 26 | 30 | 33 | 36 |
| F | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 |
| E | 5,5 | 7 | 7,5 | 8,5 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| H | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| S | 0,4 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| per fil. M | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 |
| D2 | 40 | 42 | 50 | 50 | 58 | 63 | 68 | 75 |
| F | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 11 |
| E | 18 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
| H | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| S | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 |

DIN 432 UNI 6599

RONDELLA DI SICUREZZA CON NASELLO

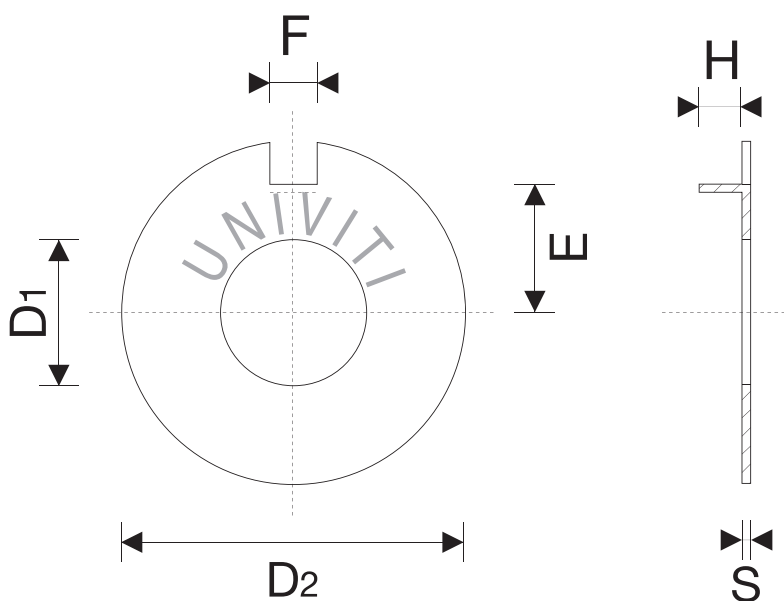

| per fil. M | 40 | 43 | 46 | 50 | 54 | 58 | 66 |
|------------|----|----|----|-----|-----|-----|------|
| D2 | 82 | 88 | 95 | 100 | 105 | 112 | 125 |
| F | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 16 | 18 |
| E | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 52 |
| H | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13,5 |
| S | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |