


DIN 966 UNI 7689 ISO 7047

VITE A TESTA SVASATA CON CALOTTA E IMPRONTA A CROCE

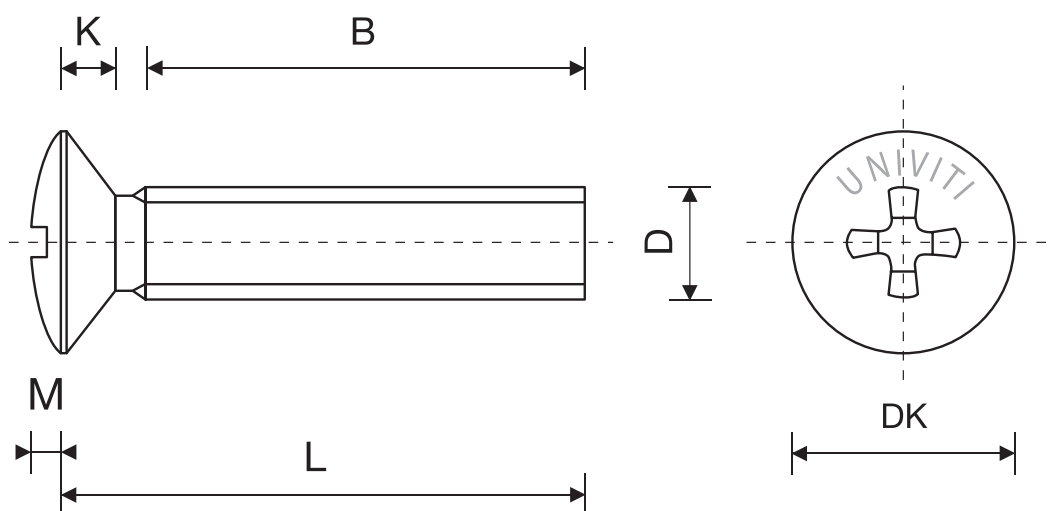

D	2,5	3	4	5	6	8
DK	4,7	5,6	8,4/7,5	9,3/9,2	11,3/11	15,8/14,5
K	1,5	1,65	2,7/2,2	2,7/2,5	3,3(3	4,65/4
B	18	19	22	25	28	34
M	0,6	0,75	1	1,25	1,5	2
mis. ins.	1	1	2	2	3	4