


DIN 965 UNI 7688 ISO 7046

VITE A TESTA SVASATA CON IMPRONTA A CROCE

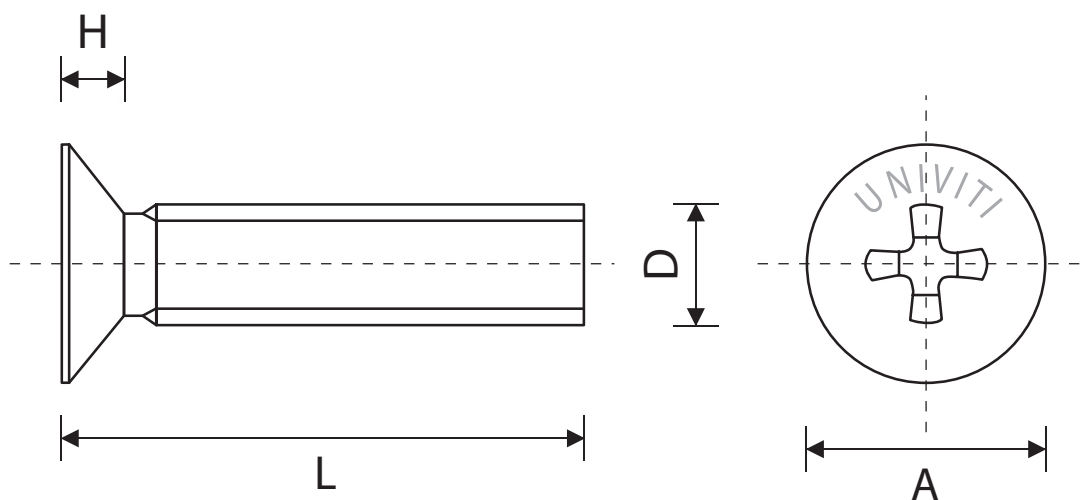

| D | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|-----------|--------|-----|-----|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| A | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,5/5,6 | 8,4/7,5 | 9,3/9,2 | 11,3/11 | 15,8/14,5 | 18,3/18 |
| H | 1/0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,7/2,2 | 2,7/2,5 | 3,3/3 | 4,65/4 | 5 |
| mis. ins. | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |