


DIN 964 UNI 6110 ISO 2010

VITE A TESTA SVASATA CON CALOTTA E INTAGLIO

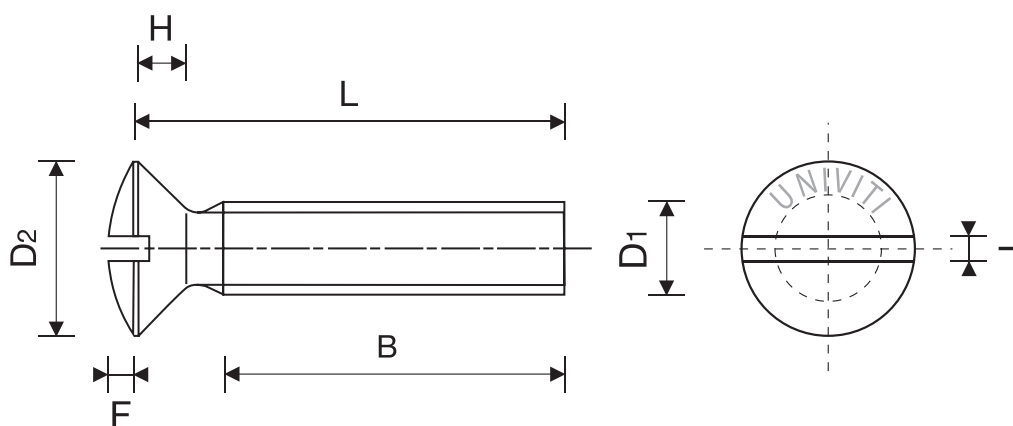

M	2	2,5	3	4	5	6	8	10
D2	3,8	4,7	5,6	8,4/7,5	9,3/9,2	11,3/11	15,8/14,5	18,3/18
H	1,2	1,5	1,65	2,7/2,2	2,7/2,5	3,3/3	4,65/4	5
B	16	18	19	22	25	28	34	40
F	0,5	0,6	0,75	1	1,25	1,5	2	2,5
T	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5