


## DIN 7991 UNI 5933 ISO 10642

VITE A TESTA PIANA SVASATA CON ESAGONO INCASSATO

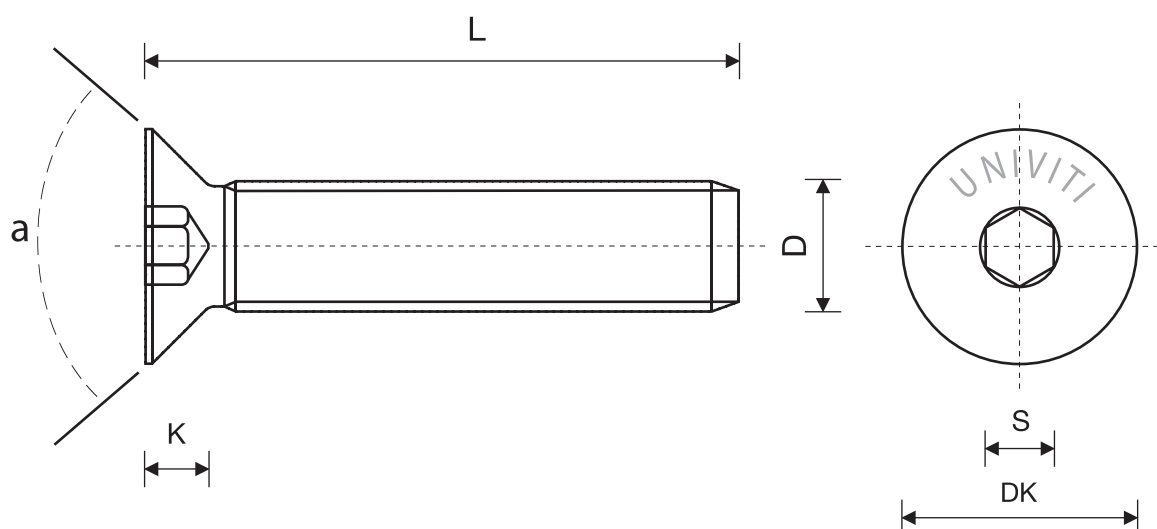

<b>M</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
<b>DK</b>	6,72	8,96	10,2	13,44	17,92	22,4
<b>K</b>	1,86	2,48	3,1	3,72	4,96	6,2
<b>S</b>	2	2,5	3	4	5	6
<b>a</b>	90°	90°	90°	90°	90°	90°
<b>B</b>	18	20	22	24	28	32
<b>M</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>24</b>
<b>DK</b>	26,8	30,88	33,6	40,32	36	39
<b>K</b>	7,44	8,4	8,8	10,16	13,1	14
<b>S</b>	8	10	10	12	14	14
<b>a</b>	90°	90°	90°	90°	60°	60°
<b>B</b>	36	40	44	52	56	60