


DIN 916 UNI 5929 ISO 4029

VITE SENZA TESTA CON ESAGONO E PUNTA A COPPA

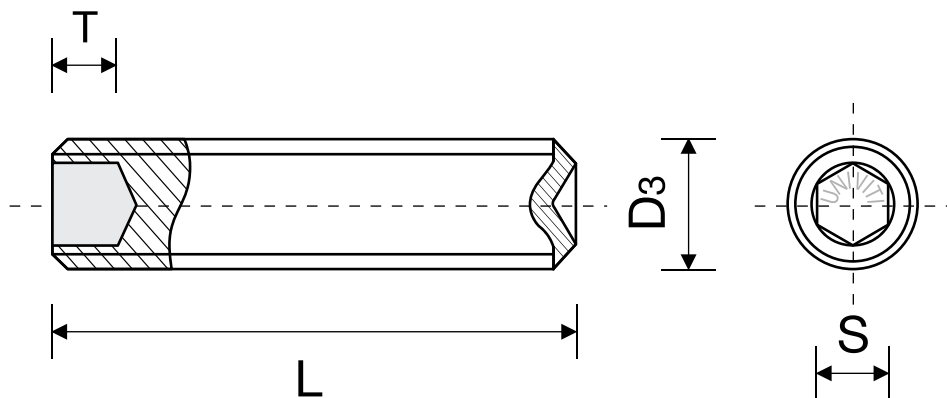

T1 per L con angolo = 120°

T2 per L con angolo = 90°

M	1,4	1,6	1,8	2	2,5	3	4	5
S	0,7	0,7	0,7	0,9	1,3	1,5	2	2,5
D3	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,4	2	2,5
T1	0,6	0,7	0,8	0,8	1,2	1,2	1,5	2
T2	1,4	1,5	1,6	1,7	2	2	2,5	3
M	6	8	10	12	14	16	20	24
S	3	4	5	6	6	8	10	12
D3	3	5	6	8	9	10	14	16
T1	2	3	4	4,8	5,6	6,4	8	10
T2	3,5	5	6	8	9	10	12	15