


DIN 7516/E

VITE AUTOMASCHIANTE E TESTA SVASATA CON CALOTTA E IMPRONTA A CROCE

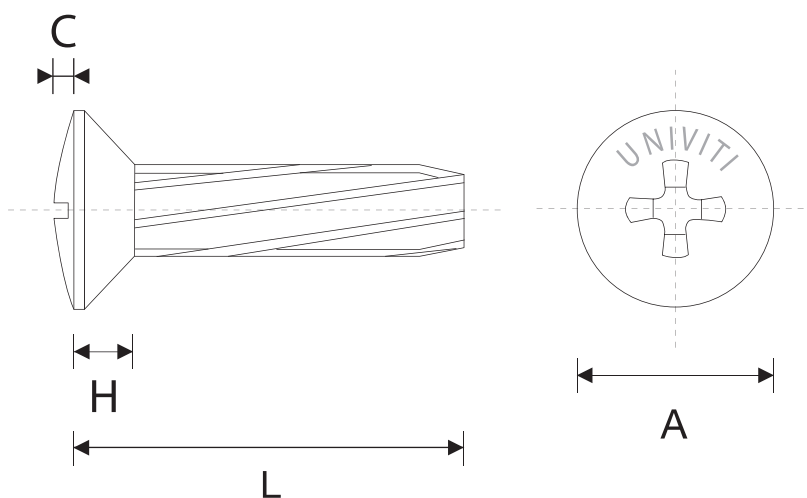

M	3	4	5	6	7
A	5,6	7,5	9,2	11	14,5
C	0,75	1	1,25	1,5	2
H	1,65	2,2	2,5	3	4
mis. ins.	1	2	2	3	4
foratura	2,7	3,6	4,5	5,5	7,4