


DIN 7338/B

RIVETTO SEMITUBOLARE PER GUARNIZIONI

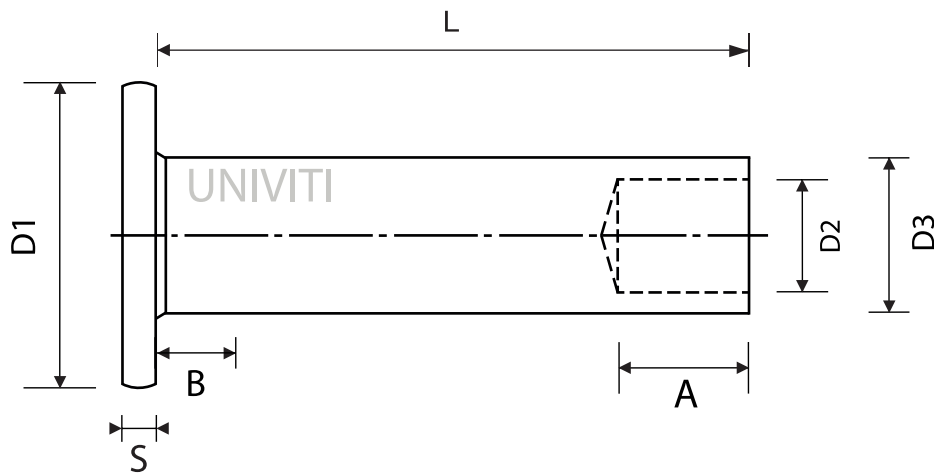

Diametro 3 $L \geq 11$ $A=4+0,5$
Diametro 4 $L \geq 16$ $A=5+0,5$
Diametro 5 $L \geq 19$ $A=6+0,5$
Diametro 6 $L \geq 21$ $A=8+0,5$
Diametro 8 $L \geq 26$ $A=10+0,5$
Diametro 10 $L \geq 31$ $A=12+0,5$

M	3	4	5	6	8	10
D	3-0,14	4-0,18	5-0,18	6-0,18	8-0,22	10-0,22
D1	5,5-0,3	7,5-0,58	9,5-0,58	11,5-0,7	11,5-0,7	18-0,7
D2	1,7+0,14	2,7+0,14	3,5+0,18	4,2+0,18	6+0,18	7,5+0,22
D3	2,85	3,80	4,80	5,80	7,75	9,75
S	0,8-0,2	1-0,2	1-0,2	1,2-0,2	1,2-0,2	1,2-0,2
A*	3,5+0,5	4+0,5	4+0,5	6+0,5	8+0,5	10+0,5
B	1,5	2	2,5	3	4	5