


DIN 128/A UNI 8839/A

RONDELLA ELASTICA SPACCATA CURVA

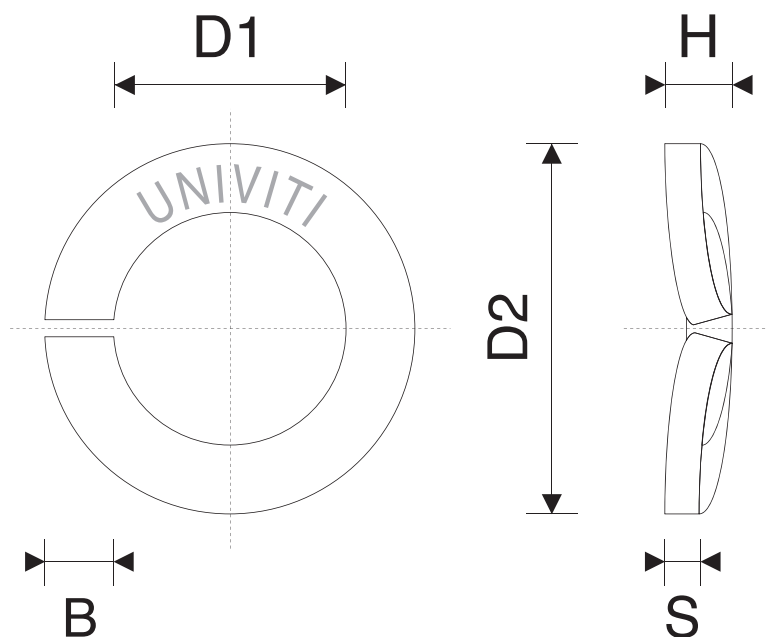

per filetto M	2,2	2,5	3	4	5	6
D1	2,4	2,6	3,1	4,1	5,1	6,1
D2	4,8	5,1	6,2	7,6	9,2	11,8
S	0,6	0,6	0,7	0,8	1	1,3
H	1	1,1	1,3	1,4	1,7	2,2
per filetto M	8	10	12	14	16	18
D1	8,1	10,2	12,2	14,2	16,2	18,2
D2	14,8	18,1	21,1	24,1	27,4	29,4
S	1,6	1,8	2,1	2,4	2,8	2,8
H	2,75	3,15	3,65	4,3	5,1	5,1
per filetto M	20	22	24	27	30	36
D1	20,2	22,5	24,5	27,5	30,5	35,5
D2	33,6	35,9	40	43	30,5	58,2
S	3,2	3,2	4	4	6	3
H	5,9	5,9	7,5	7,5	10,5	11,3