


DIN 963 UNI 6109 ISO 2009

VITE A TESTA SVASATA CON INTAGLIO

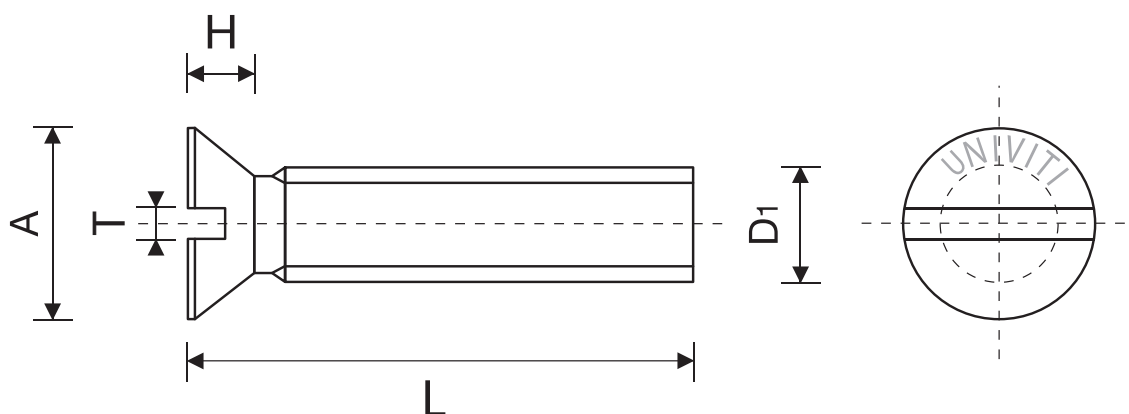

D1	1	1,2	1,4	1,6	2	2,5
A	1,9	2,3	2,6	3	3,8	4,7
K	0,6	0,72	0,84	1/0,96	1,2	1,5
T	0,25	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6
D1	3	3,5	4	5	6	8
A	5,5/5,6	7,3/6,5	8,4/7,5	9,3/9,2	11,3/11	15,8/14,5
K	1,65	2,35/1,93	2,7/2,2	2,7/2,5	3,3/3	4,65/4
T	0,8	1	1,2	1,2	1,6	2
D1	10	12	16	20		
A	18,3/18	22	29	36		
K	5	6	8	10		
T	2,5	3	4	5		