


## DIN 610

### VITE A TESTA ESAGONALE CALIBRATA

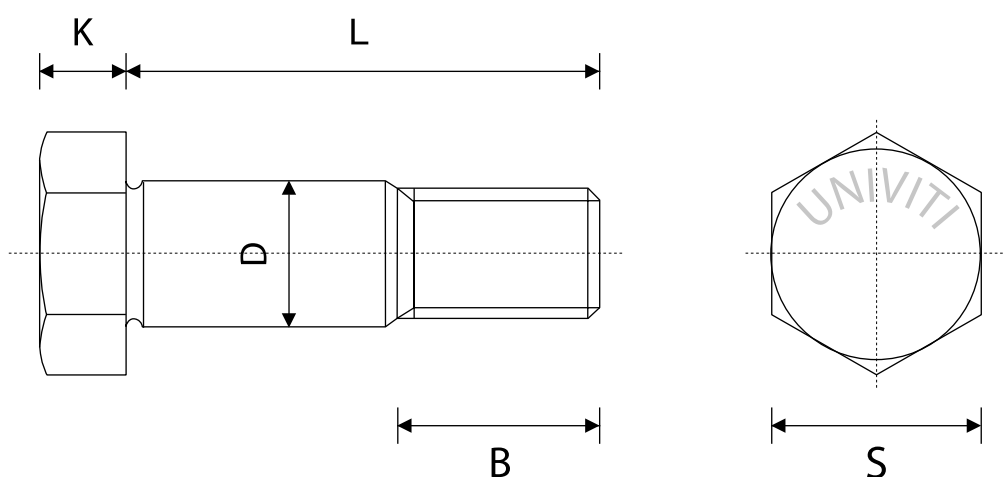

**B1** per  $L \leq 50$  mm

**B2** per  $L \leq 150$  mm

**B3** per  $L > 150$  mm

| M  | 8    | 10   | 12   | 14  | 16 | 20   | 24   | 30 | 36 |
|----|------|------|------|-----|----|------|------|----|----|
| K  | 5,3  | 6,4  | 7,5  | 8,8 | 10 | 12,5 | 15   | 19 | 22 |
| S  | 13   | 16   | 18   | 21  | 24 | 30   | 36   | 46 | 55 |
| D  | 9    | 11   | 13   | 15  | 17 | 21   | 25   | 32 | 38 |
| B1 | 11,5 | 13,5 | 15,5 | 17  | 19 | 22,5 | 25,5 | /  | /  |
| B2 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 19  | 21 | 24,5 | 28,5 | 34 | 40 |
| B3 | 18,5 | 20,5 | 22,5 | 24  | 26 | 29,5 | 33,5 | 39 | 45 |