


## UNI 1707 ISO 2338

SPINA CILINDRICA NON TEMPRATA

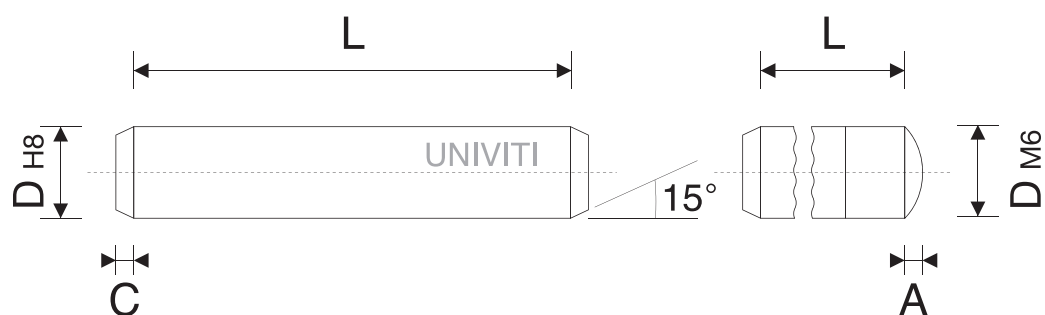

<b>D</b>	<b>0,8</b>	<b>1</b>	<b>1,5</b>	<b>2</b>	<b>2,5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>C/A</b>	0,12	0,15	0,23	0,3	0,4	0,45	0,6	0,75	0,9
<b>D</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>30</b>
<b>C/A</b>	1,2	1,5	1,8	1,9	2	2,5	3	4	4,5