


DIN 7982/C UNI 6955 ISO 7050

VITE AUTOFILETTANTE A TESTA SVASATA PIANA IMPRONTA A CROCE

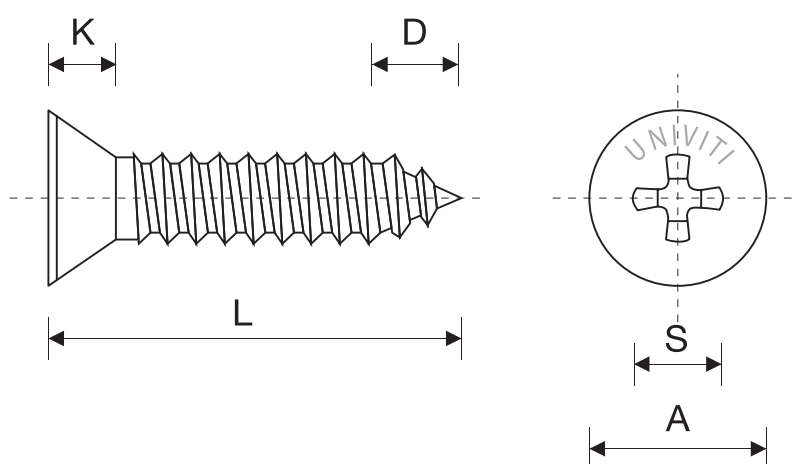

dimensioni	ST 2,2	ST 2,9	ST 3,5	ST 3,9	ST 4,2	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3
A	3,8/4,3	5,5	7,3/6,8	-/7,5	8,4/8,1	9,3/9,5	10,3/10,8	11,3/12,4
K	1,1/1,3	1,7	2,35/2,1	-/2,3	2,6/2,5	2,8/3	3/3,4	3,15/3,8
mis. ins.	0	1	2	2	2	2	3	3
D tipo C	2	2,6	3,2	3,2	3,7	4,3	5	6